



PROC N° 001727/20

FLS N° 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Memorando N° 023/2020- SMEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001727/2020

ABERTURA: 28/04/2020 HORA: 07:35:14
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


ASSUNTO: MEMORANDO N. 023/2020 - SMEL

Ao Excelentíssimo Senhor
Irineu Wutke
Prefeito Municipal

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS

Senhor Prefeito,

1. Mediante a demanda necessária para a qualidade do esporte para o campo de futebol do distrito de Todos os Santos, em alinhamento com as necessidades já constatadas pela comunidade bem como pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, solicito planilhação do projeto e Iluminação do campo mediante **contratação de empresa especializada para execução de iluminação no campo de futebol.**
2. Saliento da importância desses itens para este projeto uma vez que prezamos sempre pelo fomento ao esporte neste município e pela infraestrutura necessária para atender nossa população.
3. A despesa com esta contratação será suportado com os recursos do Fundo Cidades, conforme Decreto Estadual n° 4592-R/2020.



Gil Leandro Bregër Lauvers Vieira Paz
Secretário Municipal de Esportes e Lazer (*interino*)
Portaria n° 2.333/20202



Prefeitura de Vila Pavão

Estado do Espírito Santo

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO

| | | | |
|--------|---|------------|--------|
| TABELA | IOPES | DATA BASE: | out/19 |
| OBRA: | ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS | BDI: | 30,90% |
| LOCAL: | DISTRITO DE TODOS OS SANTOS | | |

| ITEM | CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------------------|----------|--------|--|----------------------|--------|--------------|---------------------|
| | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8,00 | R\$ 245,99 | R\$ 1.967,92 |
| 1.2 | 20703 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10,90 | R\$ 391,43 | R\$ 4.266,59 |
| | | | Subtotal | R\$ 6.234,51 | | | |
| | | | PONTOS E APARELHOS ELÉTRICOS | | | | |
| 2.1 | 151702 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | unid | 1,00 | 2097,66 | R\$ 2.097,66 |
| | 151814 | IOPES | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm² (25.2.0m) | unid | 8,00 | R\$ 252,91 | R\$ 2.023,28 |
| 2.3 | COMP. 01 | IOPES | Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 4 projetores de led 300W/220V | unid | 8,00 | R\$ 5.842,04 | R\$ 46.736,34 |
| 2.4 | 150610 | IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | unid | 8,00 | R\$ 193,35 | R\$ 1.546,80 |
| 2.5 | 150306 | IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | unid | 1,00 | R\$ 417,65 | R\$ 417,65 |
| 2.6 | 151308 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid | 1,00 | R\$ 54,66 | R\$ 54,66 |
| 2.7 | 151338 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid | 8,00 | R\$ 18,80 | R\$ 150,40 |
| 2.8 | 150612 | IOPES | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada | unid | 8,00 | R\$ 34,35 | R\$ 274,80 |
| 2.9 | 30101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 10,59 | R\$ 47,99 | R\$ 508,35 |
| 2.10 | 30206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material | m³ | 10,59 | R\$ 127,55 | R\$ 1.351,11 |
| | 151133 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 132,41 | R\$ 9,16 | R\$ 1.212,81 |
| 2.12 | 151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm² | m | 397,23 | R\$ 8,10 | R\$ 3.217,50 |
| | | | Subtotal | R\$ 59.591,41 | | | |
| | | | DIVERSOS | | | | |
| 3.1 | 68020 | IOPES | Administração local | unid | 1,00 | R\$ 5.392,59 | R\$ 5.392,59 |
| | | | Subtotal | R\$ 5.392,59 | | | |
| Valor Total | | | | | | | R\$ 71.218,5 |

PROC N° 001727 / 20

FLS N° 05


THIAGO DIAS BARLEZ
 Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764

Composição 01

Obra: Iluminação do Campo de Futebol de Todos os Santos

Item: Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 4 projetores de led 300W/220V

Unidade: und

Base: IOPEs

Código Base: '180408

Fonte: LABOR

Versão: 3

| MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
|---------------------|------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| AJUDANTE (LABOR) | H | '010101 | 6 | 1 | 5,67 | 0 | 12,95 | - | 77,7 |
| ELETRICISTA (LABOR) | H | '010115 | 6 | 1 | 6,72 | 0 | 15,34 | - | 92,04 |
| PEDREIRO (LABOR) | H | '010139 | 4,4 | 1 | 6,72 | 0 | 15,34 | - | 67,496 |
| SERVENTE (LABOR) | H | '010146 | 28 | 1 | 4,94 | 0 | 11,28 | - | 315,84 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 553,08 |

| MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
|--|------|---------|---------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0,125 | 1 | 65,6 | 0 | 65,6 | - | 8,2 |
| CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 25 | 1 | 0,33 | 0 | 0,33 | - | 8,25 |
| BRITA 2 (LABOR) | M3 | '020518 | 0,125 | 1 | 81,9 | 0 | 81,9 | - | 10,2375 |
| POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (LABOR) | UN | '040102 | 1 | 1 | 1.033,07 | 0 | 1.033,07 | - | 1033,07 |
| REFLETOR DE LED 300W | UN | MERCADO | 4 | 1 | R\$ 509,69 | 0 | R\$ 509,69 | - | 2038,773 |
| MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM (LABOR) | UN | '049512 | 2 | 1 | 15,13 | 0 | 15,13 | - | 30,26 |
| CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM (LABOR) | UN | '049567 | 1 | 1 | 41,45 | 0 | 41,45 | - | 41,45 |
| CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM (LABOR) | UN | '049645 | 2 | 1 | 223,67 | 0 | 223,67 | - | 447,34 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 3.617,58 |

| EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
|---|------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) (LABOR) | H | '080170 | 4 | 0,5 | 134,92 | 11,24 | 73,08 | - | 292,32 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 292,32 |


RESUMO

| DISCRIMINAÇÃO | TAXA(%) | VALORES |
|---|---------|-----------------|
| Mão-de-Obra(A) | 128,33 | 553,08 |
| Materiais(B) | | 3.617,58 |
| Equipamentos(C) | | 292,32 |
| Produção da Equipe(D) | | 1 |
| Custo Horário Total(A+C) | | 845,4 |
| Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E | | 845,4 |
| Custo Direto Total(B+E) | | 4.462,98 |
| Bonificações e Despesas Indiretas - BDI | 30,90% | 1.379,06 |
| CUSTO UNITÁRIO (Adotado) | | 5.842,04 |

PROC Nº 001927 / 20

Fls Nº 06

| Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples | |
|--|-------------------|
| Média de Preço | |
| Fornecedor | Valor |
| JJ ELETRIC POMPERMAYER LTDA ME | R\$ 564,68 |
| PONTO ELETRICO LTDA | R\$ 446,40 |
| LUSTRES MOVEIS E DECORACOES SAO PAULO EIRELI EPP | R\$ 518,00 |
| Preço Médio | R\$ 509,69 |


THIAGO DIAS BARLEZ
Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764

COMPOSIÇÃO 02

| Obra: Campo de Futebol de Todos os Santos | | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|----------|---------------------|------------|----------------------|
| Item: Administração Local | | Unidade: | Data: | | | | |
| | | m ² | 23/04/2020 | | | | |
| Referência SINAPI JAN/2020 | | | | | | | |
| Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal | Total | Referência | Código da referência |
| 1 - Mão de Obra | | | | | | | |
| Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 48,00 | R\$ 86,36 | | R\$ 4.145,28 | SINAPI | 90778 |
| 3 HORAS POR DIA | | | | | | | |
| 2 DIAS POR SEMANA | | | | | | | |
| 4 SEMANAS NO MÊS | | | | | | | |
| 2 MESES DE CONTRATO | | | | | | | |
| (3x2x4x2) = 48 horas no contrato | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | R\$ 4.145,28 | | |
| 4 - Leis Sociais | | | 90,92% | | | | |
| 5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, administração central, impostos, transportes e lucros | | | 30,09% | | R\$ 1.247,31 | | |
| 6 - PREÇO FINAL | | | | | R\$ 5.392,59 | | |


 THIAGO DIAS BARLEZ
 Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764

PROC N° 0017.971/20

FLS N° 07

Prefeitura de Vila Pavão

Estado do Espírito Santo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS

Local: VILA PAVÃO/ES

| Item | descrição | Valor Item | % | mês 1 | mês 2 | TOTAL (R\$) |
|------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| AMPLIAÇÃO | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.234,51 | 8,8% | 6.234,51 | | 6.234,51 |
| 2 | PONTOS E APARELHOS ELÉTRICOS | 59.591,48 | 83,7% | 29.795,74 | 29.795,74 | 59.591,48 |
| 3 | DIVERSOS | 5.392,59 | 7,6% | 2.696,30 | 2.696,30 | 5.392,59 |
| | TOTAL | 71.218,59 | 100,0% | 38.726,55 | 32.492,04 | R\$ 71.218,59 |
| | ACUMULADO | | | 38.726,55 | 71.218,59 | |



THIAGO DIAS BARLEZ
Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764

PROC Nº 001727 / 20

FLS Nº 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS


MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES

| 1.0 | | | | |
|-----|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | Comprimento 2,00 | Largura 4,00 | Área (m²) 8,00 |
| 1.2 | 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de | Comprimento 4,00 | Largura 2,73 | Área (m²) 10,90 |

PONTOS E APARELHOS ELÉTRICOS

| | | | | | |
|------|--|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, | Quantidade | | | |
| | | 1,00 | | | |
| 2.2 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm² (25.2.0m) | Quantidade | | | |
| | | 8,00 | | | |
| 2.3 | Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 4 projetores de led 300W/220V | Quantidade | | | |
| | | 8,00 | | | |
| 2.4 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm | Quantidade | | | |
| | | 8,00 | | | |
| 2.5 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | Quantidade | | | |
| | | 1,00 | | | |
| 2.6 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A Quadro de Distribuição geral | Quantidade | | | |
| | | 1,00 | | | |
| 2.7 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A Ligação individual de cada poste | Quantidade | | | |
| | | 8,00 | | | |
| 2.8 | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada Ligação individual de cada poste | Quantidade | | | |
| | | 8,00 | | | |
| 2.9 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Passagem subterrânea de cabos para alimentação dos postes | Comprimento | Largura | Profundidade | Volume (m³) |
| | | 132,41 | 0,20 | 0,40 | 10,59 |
| 2.10 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m³) Passagem subterrânea de cabos para alimentação dos postes | Comprimento | Largura | Profundidade | Volume (m³) |
| | | 132,41 | 0,20 | 0,40 | 10,59 |
| 2.11 | Eletroduto flexível corrugado 1" | Comprimento | | | |
| | | 132,41 | | | |
| 2.12 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm² Passagem subterrânea de cabos para alimentação dos postes | Comprimento | Quantidade | Total (m) | |
| | | 132,41 | 3,00 | 397,23 | |

PROC Nº 001727 / 20

Nº 09 

3.0

DIVERSOS

3.1 Administração Local

Unidade

1,00

Detalhamento

3 HORAS POR DIA

2 DIAS POR SEMANA

4 SEMANAS NO MÊS

2 MESES DE CONTRATO

(3x2x4x2) = 48 horas no contrato



THIAGO DIAS BARLEZ

Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764

PROC N° 001427 / 20

FLS N° 10



PROC Nº 021 ELETRO 120
FLS Nº 11 *MQD.*

Nova Venécia, ES - 16 de Abril de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

Segue orçamento conforme solicitação.

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR (Um) | TOTAL |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| Refletor Led Ligth 300w | 32 | 446,40 | RS 14.284,80 |
| TOTAL | | | RS 14.284,80 |

Validade da Proposta: 10 Dias

Prazo de Entrega: 20 dias após recebimento de ordem de compra

Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade.
Atenciosamente;

[Signature]
Ponto Elétrico Ltda
CNP: 13.294.230/0001-99

Ponto Elétrico Ltda EPP
13.294.230/0001-52

PONTO ELÉTRICO LTDA

Av. Vitória - 1003 - Centro - Nova Venécia-ES - 29830-000
Telefone: (27) 3752-1257 - 99955-3366
E-mail: pontoeltricoenv@gmail.com

JJ ELETRIC POMPERMAYER LTDA ME -
 CNPJ: 04.759.687/0001-02 - I.E.: 082125023 - I.M.:
 RUA PASTOR JOSE DE PAULA, 55 - CAMPO GRANDE - 29146-320
 CARIACICA - ES
 (027)3286-6944 - () -
 jjeletric@jjeletric.com.br



Número do Orçamento: 36127

Vendedor: JOHNNY MACEDO

Data do Orçamento: 14/04/2020

Dados do Cliente

Cliente: 0 PREFEITURA VILA PAVAO

CPF / CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Celular:

Itens

| Seq. | Produto | Descrição | Quant. | Vlr Unitário | Vlr Desconto | Valor |
|-------------------------|---------|--------------------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 0 | REFLETOR 300W FRIA | 32,00 | 560,00 | 0,00 | 17.920,00 |
| Total dos Itens: | | | | | | 17.920,00 |

Total do Orçamento

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|------|-----------------|------|-----------------------|-----------|
| Total Bruto: | 17.920,00 | Desconto: | 0,00 | Despesa: | 0,00 | Total Liquido: | 17.920,00 |
|---------------------|-----------|------------------|------|-----------------|------|-----------------------|-----------|

Orçamento válido por 30 dias a partir da data do mesmo.

Prazo de entrega: 0 dias.

Condição de Pagamento: A VISTA

Observação: FRETE +- 150,00.

PROC N° 001727 / 20

FLS N° 12

Impressão: 14/04/2020 14:35:58

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

LUSTRES MOVEIS E DECORACOES SAO PAULO EIRELI EPP
RUA ANTONIO FRANCISCO, 91
ROSARIO DE FATIMA SERRA ES
Cep: 29161-111 Fone: (27) 3328-0977
CNPJ/CPF: 19.936.881/0001-85 IE/CI: 083018646
e-mail: lustresiluminacao@gmail.com

Página: 1 / 1

Cód/Nome: 999999 - CLIENTE A VISTA Fone:
CNPJ/CPF: 000.000.000-00 IE/RG: Ender: .--SERRA-ES
Observação:

Número Documento: 0000006995

| Item | Matrícula | Descrição | UN | Quantidade | Vr Unitário | Vr Total |
|------|-----------|-------------------------|----|------------|-------------|----------|
| 1 | 999999 | REFLETOR 300W LED 6000K | UN | 32,000 | 518,000 | 16576,00 |

Endedor: 49 JULIANA

Total do Orçamento 16576,00

Orçamento Válido até 04/05/2020

FORMA DE PAGAMENTO: _____
PROFISSIONAL: _____

SERRA - ES, 29 de Abril de 2020.

LUSTRES
JULIANA

PROC N° 001727/20

FLS N° 13

Minuta de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.

ART de Obra ou Serviço 0820200037126

Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.

ART Individual

1. Responsável Técnico

THIAGO DIAS BARLEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0818230231

Registro: ES-0048764/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE VILA PAVÃO

CPF/CNPJ: 36350346000167

Rua: RUA TRAVESSA PAVÃO

Nº: 80

Complemento:

CEP: 29843000

Cidade: VILA PAVÃO

UF: ES

Bairro: VILA PAVÃO

Telefone: 2737531001

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$1,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA ARMANDO LOBATO

Nº:

Complemento: AO LADO DA ESCOLA "LUIZA DE

Bairro: DISTRITO DE TODOS OS

Quadra Lote

Cidade: VILA PAVÃO

UF: ES

CEP: 29843000

Data de início: 24/04/2020

Prev. Término: 04/05/2020

Coord. Geogr.:

Proprietário: PREFEITURA DE VILA PAVÃO

CPF/CNPJ:36350346000167

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1

Nº Pavimento(s): 1

Dimensão Quantidade: 1078,69

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 2205 - INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 109 - EDIFICAÇÃO DE FINS ESPECIAIS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS

Entidade de classe

NOME DA ENTIDADE

PROC Nº 001727/20

FLS Nº 14

PROC Nº 001787/20EIS Nº 15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

AGUARDAR O PRAZO DE 24h PARA PAGAMENTO DEVIDO A NECESSIDADE DE REGISTRO BANCÁRIO.

Para boletos emitidos às sextas-feiras após às 17h, sábados, domingos ou feriados, aguardar 24h à partir do próximo dia útil.

ART: 0820200037126

Linha Digitável: 10490.52994 66000.100041 00062.756358 7 82730000008878

Valor: R\$ 88,78

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10490.52994 66000.100041 00062.756358 7 82730000008878

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| Beneficiário CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES - CNPJ: 27.055.235/0001-37 Rua Izidro Benzath, 48, Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP: 29050-300 - Tel: (27) 3334-9900 | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0167 / 052996 |
| | | | | | | Nosso Número 14000000000627563-5 |
| Data do Documento 30/04/2020 | Número do Documento 0820200037126 | Espécie Moeda R\$ | Aceite N | Data do Processamento 30/04/2020 | Carteira RG | Vencimento 01/06/2020 |
| Pagador THIAGO DIAS BARLEZ - ES-0048764/D. , nº1591 - SÃO FRANCISCO - NOVA VENÉCIA/ES - CEP 29830-000 | | | | | | (=) Valor Documento 88,78 |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10490.52994 66000.100041 00062.756358 7 82730000008878

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | | Vencimento 01/06/2020 |
| Beneficiário CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES - CNPJ: 27.055.235/0001-37 | | | | | | Nosso Número 14000000000627563-5 |
| Data do Documento 30/04/2020 | Número do Documento 0820200037126 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento 30/04/2020 | Agência/Código cedente 0167 / 052996 | |
| Uso do Banco | Carteira RG | Quantidade da Moeda | | Valor da Moeda | (=) Valor Documento 88,78 | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE: https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/ Referente taxa da ART Nº: 0820200037126 - ART NORMAL - INDIVIDUAL SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador THIAGO DIAS BARLEZ - ES-0048764/D. , nº1591 - SÃO FRANCISCO - NOVA VENÉCIA/ES - CEP 29830-000 | | | | | | CNPJ/CPF - 123.404.207-09 |
| | | | | | | Cód. de baixa: - |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

Minuta de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.

ART de Obra ou Serviço

0820200037105

ART Individual

Em débito - Rascunho para simples conferência de dados.

1. Responsável Técnico

THIAGO DIAS BARLEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0818230231

Registro: ES-0048764/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE VILA PAVÃO

Rua: RUA TRAVESSA PAVÃO

Complemento:

Cidade: VILA PAVÃO

Telefone: 2737531001

Contrato:

UF: ES

Nº do Aditivo: 0

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Valor do Contrato/Honorários: R\$1,00

CPF/CNPJ: 36350346000167

Nº: 80

CEP: 29843000

Bairro: SANTOS

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA ARMANDO LOBATO

Complemento: AO LADO DA ESCOLA "LUIZA DE

Cidade: VILA PAVÃO

Data de início: 24/04/2020

Proprietário: PREFEITURA DE VILA PAVÃO

Bairro: DISTRITO DE SANTOS

UF: ES

Prev. Término: 04/05/2020

Nº:

Quadra Lote

CEP: 29843000

Coord. Geogr.:

CPF/CNPJ:36350346000167

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1

Nº Pavimento(s): 1

Dimensão Quantidade: 1078,69

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 2205 - INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 109 - EDIFICAÇÃO DE FINS ESPECIAIS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 111 - PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO - ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS

Entidade e classe

NECESSÁRIA ENTIDADE

PROC Nº 001727 / 20

F.I.S Nº 16



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

AGUARDAR O PRAZO DE 24h PARA PAGAMENTO DEVIDO A NECESSIDADE DE REGISTRO BANCÁRIO.
Para boletos emitidos às sextas-feiras após às 17h, sábados, domingos ou feriados, aguardar 24h à partir do próximo dia útil.

ART: 0820200037105

Linha Digitável: 10490.52994 66000.100041 00062.756432 8 82730000008878
Valor: R\$ 88,78

PROC N° 001727 / 20

FLS N° 17

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10490.52994 66000.100041 00062.756432 8 82730000008878

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|---|----------------|
| Beneficiário CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES - CNPJ: 27.055.235/0001-37 Rua Izidro Benezath, 48, Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP: 29050-300 - Tel: (27) 3334-9900 | | | | Agência/Código do Beneficiário 0167 / 052996 | |
| Data do Documento 30/04/2020 | Número do Documento 0820200037105 | Espécie Moeda R\$ | Aceite N | Data do Processamento 30/04/2020 | Carteira RG |
| Pagador THIAGO DIAS BARLEZ - ES-0048764/D. , nº1591 - SÃO FRANCISCO - NOVA VENÉCIA/ES - CEP 29830-000 | | | | Nosso Número 14000000000627564-3 | |
| | | | | Vencimento 01/06/2020 | |
| | | | | (=) Valor Documento 88,78 | |

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.52994 66000.100041 00062.756432 8 82730000008878

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | Vencimento 01/06/2020 | |
| Beneficiário CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES - CNPJ: 27.055.235/0001-37 | | | | Nosso Número 14000000000627564-3 | |
| Data do Documento 30/04/2020 | Número do Documento 0820200037105 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento 30/04/2020 | Agência/Código cedente 0167 / 052996 |
| Uso do Banco RG | Quantidade da Moeda | | Valor da Moeda | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE: https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/ Referente taxa da ART N°: 0820200037105 - ART NORMAL - INDIVIDUAL SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br | | | | (=) Valor Documento 88,78 | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador THIAGO DIAS BARLEZ - ES-0048764/D. , nº1591 - SÃO FRANCISCO - NOVA VENÉCIA/ES - CEP 29830-000 | | | | CNPJ/CPF - 123.404.207-09 | |
| | | | | Cód. de baixa: - | |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

MEMORIAL DESCRITIVO

Iluminação do Campo de Futebol de Todos os Santos

PROC Nº 001727 / 20

FLS Nº 18 NDQ.

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem como objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas pela Empreiteira e eventualmente pela própria contratante na execução da obra de Iluminação do Campo de Futebol de Todos os Santos, localizado no Distrito de Todos os Santos, município de Vila Pavão-ES.

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificações e métodos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis a cada tipo de obra e ou serviço.

CONTROLE TECNOLÓGICO

Os controles e ensaios sobre quaisquer materiais serão feitos de acordo com as normas da ABNT, às expensas da Empreiteira, podendo a fiscalização sempre que entender, exigir teste em número além daqueles normatizados pela ABNT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

São de responsabilidade da Empresa construtora todas as despesas e providências necessárias à execução de obras, tais como: instalação de

PREFEITURA DE VILA PAVÃO
Estado do Espírito Santo

geradores, licenças, ligações provisórias de água, esgoto e força, tapumes, equipamentos, ferramentas, instalações sanitárias, manutenção das instalações provisórias, administração local da obra (engenheiro residente, auxiliares, mestre, apontadores e almoxarife), consumos mensais de água, luz força e telefone, e outras eventuais despesas gerais.

É de obrigação da Empreiteira a fixação em local apropriado, dos seguintes itens:

- Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0m, Padrão IOPES;
- Barracão para almoxarifado ambos terá área de 10,00m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8 x 8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz, conforme o projeto.

2 PONTOS E APARELHOS ELÉTRICOS

PROC Nº 001727/20

FLS Nº 19

Toda a instalação elétrica será executada de acordo com o projeto elétrico, seguindo as especificações dos itens planilhados e a NBR – 5410.

Os materiais serão de comprovada qualidade de modo a garantir o bom funcionamento, segurança e durabilidade. Os serviços deverão ser executados por pessoal de bom padrão técnico.

Será instalado um padrão bifásico, substituindo o padrão existente, uma vez que o mesmo não é apropriado para nova carga que será utilizada.

Composto por 08 postes de concreto de 11 metros, padrão Escelsa, sendo 1,50m a baixo do solo e 9,50 m acima, proporcionando um amplo campo de iluminação. Neles serão fixados cruzetas de madeira para fixação de 04 projetores de Led de 300W em cada poste, totalizando 32 refletores.

A ligação da iluminação será feita de forma individual em cada poste, através de disjuntor locado dentro de caixas de passagens em aço galvanizado fixado individualmente em cada poste. Contendo também um disjuntor geral localizado no quadro de distribuição.

PREFEITURA DE VILA PAVÃO
Estado do Espírito Santo

A rede de alimentação será subterrânea com eletrodutos flexíveis corrugado de 1", através de valas com 0,20 m de largura por 0,40 m de profundidade.

PROC N° 001727 / 20

FLS N° 20 


Vila Pavão, 29 de abril de 2020



Thiago Dias Barlez
Engenheiro Civil - CREA-ES 0048764/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - CEP.: 29843-000
Telefax : (27) 3753-1001 - e-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

ROC Nº 001727 / 20
Nº 22 


DESPACHO CONTÁBIL

Em atenção ao Despacho do Prefeito Municipal, Senhor **IRINEU WUTKE** no dia 29 de Abril de 2020, segue a elaboração do anteprojeto da abertura de crédito especial, relativo a execução de iluminação no campo de futebol de Todos os Santos, solicitado no memorando nº 0023/2020 sob o protocolo nº 001727/2020, expedido pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**, Senhor **ARNALDO GRUNIVALD**, no dia 28 de Abril de 2020.

Havendo interesse do ordenador da despesa (Exmo. Senhor Prefeito Municipal), encaminhasse para a Câmara de Vereadores Projeto de Lei para abertura de Crédito Especial e posteriormente a inclusão das dotações orçamentárias no orçamento e demais providências.

Vila Pavão, 14 de Maio de 2020.

Atenciosamente.

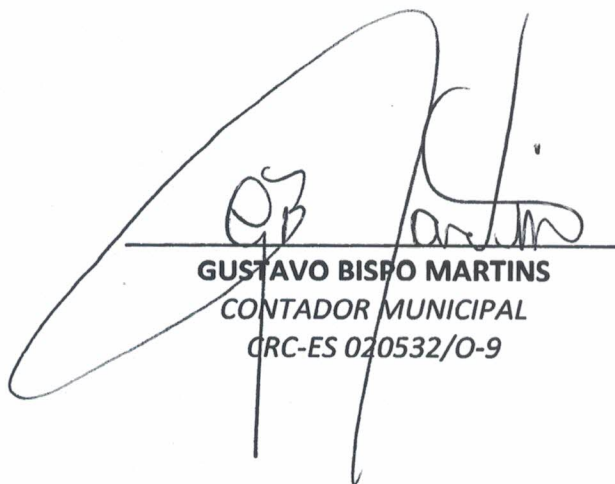

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR MUNICIPAL
CRC-ES 020532/O-9